


Καλύμματα φρεατίων

με δυνατότητα επιλογής τελικής επιφάνειας
από αλουμίνιο - γαλβανιζέ- ανοξείδωτο χάλυβα
με ή χωρίς υποβοήθηση

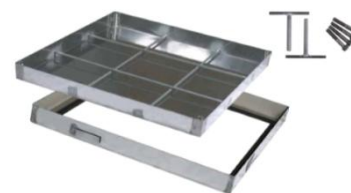

Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου & Ρουμελιώτη
Αγ. Βασίλειος, Τσελεϊκα, Ρίο Πατρών
Τ: +30 2610 911411 | F: +30 2610 911412
Ε: info@tselcon.gr | W: www.tselcon.gr

Καλύμματα φρεατίων


με δυνατότητα επιλογής τελικής επιφάνειας
από αλουμίνιο

Πλεονεκτήματα

- Κατασκευή από αλουμίνιο AlMgSi05
- Στεγανά και αεροστεγή
- Ασφαλίζουν με βίδες
- Τοποθετούνται εύκολα
- Με κλειδιά που λειτουργούν ως εξωλκέας
- Διαθέτουν πλέγμα ως οπλισμός σκυροδέματος
- Τετράγωνα γωνιακά άκρα για ευκολία στη πλακόστρωση
- Πλήρεις οδηγίες τοποθέτησης
- Τάπες και λουρίδες για την αποφυγή φραγής αρμού μεταξύ καπακιού και τελάρου με σκόνη.
- Βάθος καπακιού 58mm
- Ποικιλία διαστάσεων



Dimensions mm			Weight kg
e x f	c x d	h	
300x300	420x420	75	4,6
400x400	520x520	75	5,8
450x450	570x570	75	6,5
500x500	620x620	75	7,1
600x400	720x520	75	7,1
600x600	720x720	75	9
700x700	820x820	75	10,6
800x600	920x720	75	10,5
800x800	920x920	75	12,5
1000x600	1120x720	75	12,5
1000x800	1120x920	75	13
1000x1000	1120x1120	75	14,5



tested acc. EN 206 type C 30/37
Breaking load 70-90kN
με min.C30/37 και διπλό πλέγμα
μπορεί να επιτευχθεί class B125 acc.
EN124 για χώρους στάθμευσης